YAMAHA	ブレットカウル 黒 / 白 / マットグレー 組付・取扱説明書	適応機種 XVS950CU（BOLT） 2DX6,8

工数：0.5h

はじめに

◘お 客 様 へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

注 意 **取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構　成　部　品

■ ブレットカウル 黒（Q5K-YSK-079-R03）/ 白（Q5K-YSK-079-R04）/ マットグレー（Q5K-YSK-079-R05）

No.	品　　名	部 品 番 号	数 量	備　　考
①	ウインドシールド		1	仮組済み
②	カウル		1	仮組済み
③	皿ビス		5	仮組済み　M6 × 12mm
④	ブッシュ		4	仮組済み
⑤	ラバーワッシャー		5	仮組済み
⑥	ワッシャー		5	仮組済み
⑦	センターノブ		1	仮組済み
⑧	ステーL		1	仮組済み
⑨	ステーR		1	仮組済み
⑩	クランプ		2	
⑪	キャップナット		4	
⑫	ボルト		4	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

⚠警 告

ABS仕様車に装着して使用すると、ブレーキホースが損傷し、ブレーキが効かなくなる恐れがあります。ABS仕様車には組み付けないでください。

組　付　方　法

⚠ 警 告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

1.仮組されたカウルASSY.のステーL⑧・R⑨を外側に広げながら、車両のヘッドライトにかぶせます。
2.ステーL⑧・R⑨とクランプ⑩で車両のフロントフォークをはさみ、ボルト⑫とキャップナット⑪で仮止めします。ステーL⑧・R⑨とクランプ⑩はフラッシャーブラケットに密着させてください。

要　点

ステーL⑧・R⑨の組付孔は四角形になっています。
ボルト⑫の頭の四角形とはめ合わせてください。

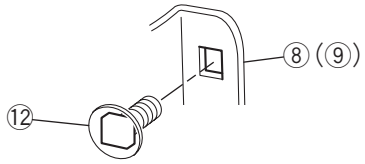

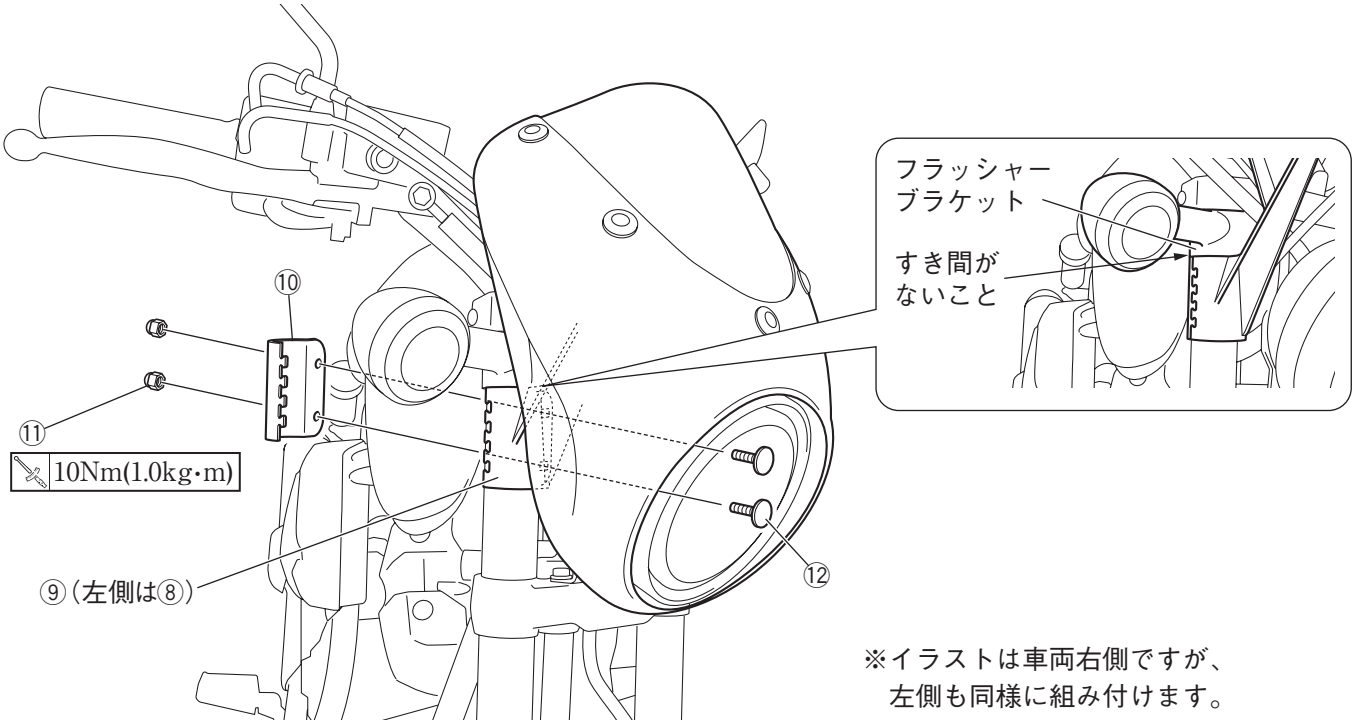

※イラストは車両右側ですが、
左側も同様に組み付けます。

3.カウル②に組み付いている皿ビス③を規定のトルクで締め付けます。（5ヶ所）
4.仮止めしていたキャップナット⑪を規定のトルクで締め付けます。（4ヶ所）

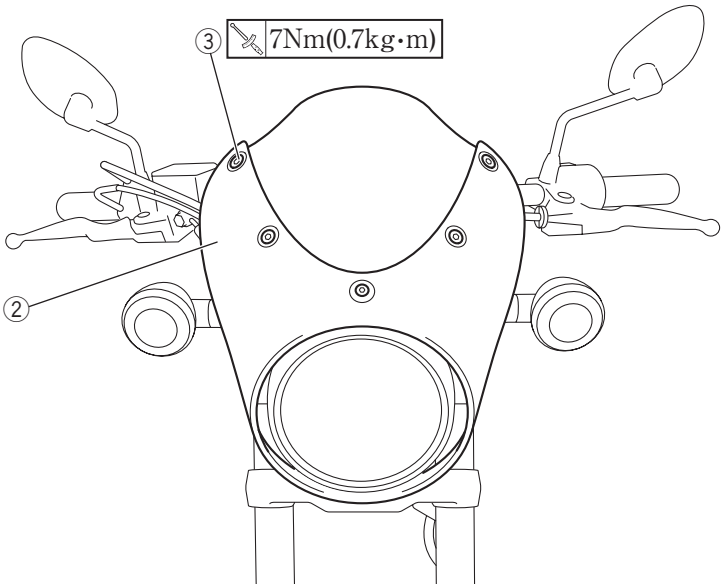

※ヘッドライトとカウルのすき間が、
正面から見たときに均一になるように
位置を調節してください。

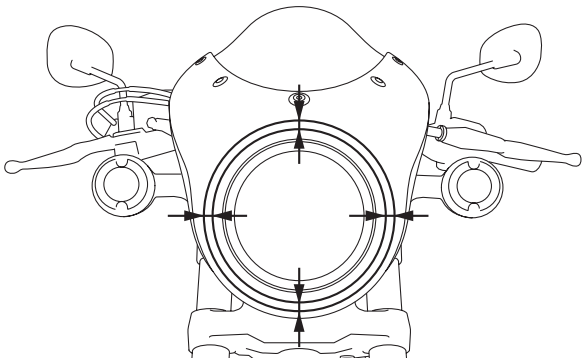

取　扱　上　の　ご　注　意

⚠警 告

組付後と走行前に、各組付部に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトやナットの増締めをしてください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。

注 意

洗車するときは、水か中性洗剤を使い、スポンジや柔らかい布で汚れを拭き取ってください。ガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用すると、製品が損傷する恐れがあります。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア　0570-050814（ゴーワイズ）
オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187